


## FASE 1

Per installare i pannelli Soft Smart Open, inclinare i pannelli ed inserire le traversine portanti di supporto nella struttura di sostegno sezione a "T" base 24 mm, come indicato nel seguente schema ed applicare i cavetti di sicurezza.

### STEP 1

To install Soft Smart Open grille, lift and shift panels into "T" bar grid, insert the support cross runners into the "T" bar ceiling grid, as shown in the drawing below and apply the lanyards with locking clip.

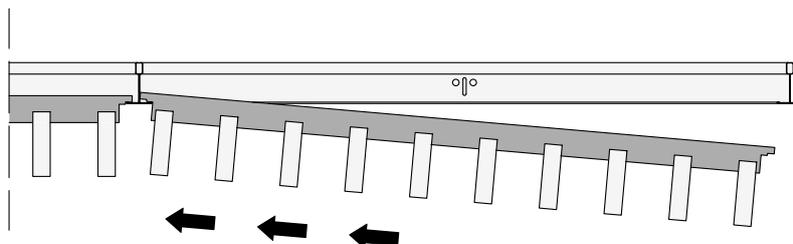


## FASE 2

Dopo aver inserito un lato delle traversine portanti all'interno della struttura sezione a "T" base 24 mm, ruotare il lato opposto del pannello verso l'alto, in modo che anche l'altro lato delle traversine entri all'interno della struttura.

### STEP 2

Once the cross rails are located inside the "T" bar grid, rotate the opposite side of the panel up, so that the cross runners supports clear the "T" bar grid.

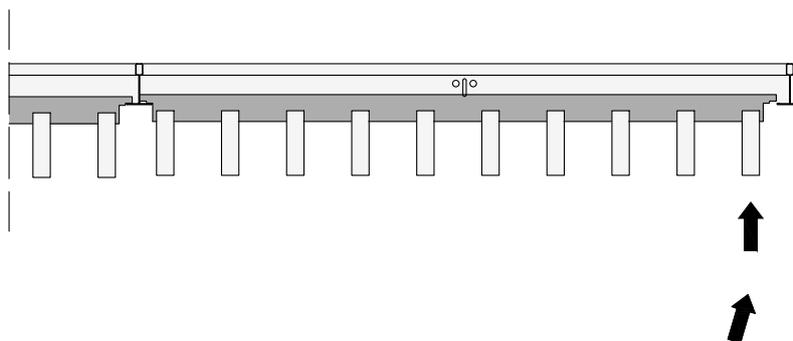

## FASE 3

Una volta inserito il lato opposto delle traversine portanti all'interno della struttura sezione a "T" base 24 mm, far scorrere il pannello finché entrambi i lati delle traversine non combaceranno con la struttura; a questo punto appoggiare il pannello assicurandosi di posizionarlo al centro della struttura.

### STEP 3

Once the opposite side cross runners are located inside the "T" bar grid, slide the panel up and back so the cross runners supports now are in contact above the "T" bar grid. Allow the panel to drop and seat itself in the "T" bar grid

